



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

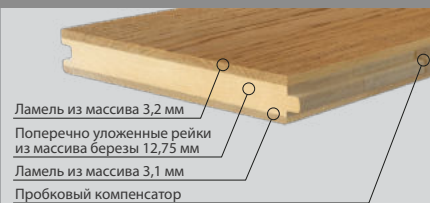
Арт. 1165-7541

COSWICK
Solid Hardwood Floors



КОЛЛЕКЦИЯ |
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ДОСКА
ЦВЕТ | СОЛОМЕННЫЙ
Порода | Дуб
Сорт | Черектер
Конструкция | Трехслойная паркетная доска T&G
Размер | 19,05 x 300 x 2950 мм
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

ПАРАМЕТРЫ :			УПАКОВКА :	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	19,05 мм		Количество	1,77 м ²	36 кор. (63,72 м ²)
Ширина	300 мм	Ламель из массива 3,2 мм	Вес	22 кг	816 кг
Длина	2950 мм	Поперечно уложенные рейки из массива березы 12,75 мм	В x Ш x Д	44 x 314 x 2956 мм	750 x 950 x 3000 мм
Микрофаска	1,0 мм	Ламель из массива 3,1 мм	В каждой второй коробке возможно наличие одного стыкованного ряда, состоящего из двух планок (длина меньшей паркетной планки не менее 600 мм)		
Тип соединения	паз-гребень (T&G)	Пробковый компенсатор			

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.3
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	EN 13489
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроводность	0,118 м ² ·К/Вт	
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева на звукоизолирующую подложку.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-5 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ : ЧЕРЕКТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Не ограничивается	Прорость	Не ограничивается, отставивированная
Варияция цвета	Не ограничивается	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются крупные, отставивированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются широкие, отставивированные	Сердцевинные лучи	Допускаются